

GUIDE TIL SERVICE OG VEDLIGEHOLD

RENGØRING, UDFØRES AF BRUGER

STYR

- Rengør styr for snavs og sved
- Åben horisontal lås. Skub styr helt frem / tilbage. Rengør underliggende flade på glider
- Åben vertikal lås. Hæv styr til "stop" og rengør styr pind

SADDEL

- Rengør sadel for snavs og sved
- Åben horisontal lås. Skub sadel helt frem / tilbage. Rengør underliggende flade på glider
- Åben vertikal lås. Hæv sadel til "stop" og rengør sadelpind

SIDSKJOLD SAMT BUNDRØR.

- Spray let rengøringsmiddel på en klud og rengør sidder og bundrør

RENGØRING AF CENTER

SOM OVENNÆVNT

Dog med tillæg af følgende punkter:


- Rengør i dybden af spor på styr og sadel beslag. Dette med microfiberklud.
- Styr og sadelpind påføres et let lag vaseline olie.
- Top og sider påføres et let lag vaseline olie.

SERVICE OG VEDLIGEHOLD

- En instruktion i basis justering. Samt vedligehold

PEDALER

- Pedal montering. Vigtig, skal "i skrues" gevind i pedal arm med hånden. Og skrues så fast som muligt.
- Først ovennævnte, må pedal nøgle benyttes. Strammes fast, med ca. 45Nm.
- Pedaler efterspændes hver 14 dag

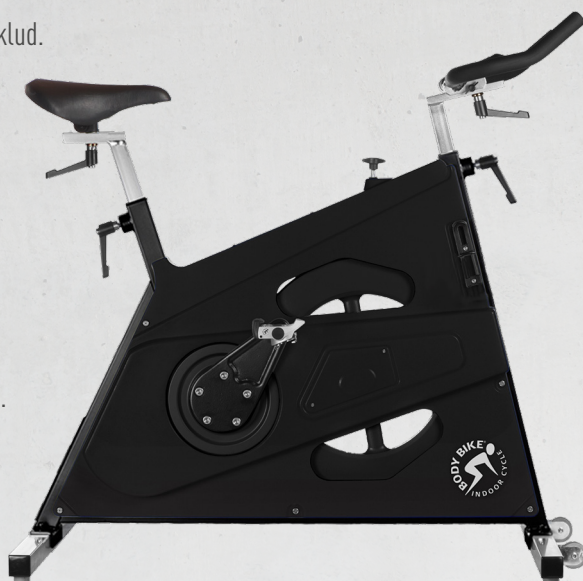

BODY BIKE® CLASSIC



HORISONTAL STYR OG SADDELLÅS

- Afmonter håndtaget og opdel det herefter i enkelte dele.
- Rengør og smør hver enkelt del.
- Saml håndtaget og monter det på cyklen igen.

VERTIKAL STYR OG SADDELLÅS

- Afmonter håndtaget og opdel det herefter i enkelte dele.
- Det er ikke nødvendigt at afmontere 32mm bronze tap.
- Rengør og smør hver enkelt del.
- Saml håndtaget og monter det på cyklen igen.

RENGØRING AF SVINGHJUL.

- Afmonter sideskjold.
- Med en skuresvamp rengøres top flade på svinghjul for nister (har betydning for watt udsving)

VISNING AF MANUAL TIL CYKELANSVARLIG

<https://body-bike.com/support/manuals/>